


AIRMATE 2000


Кондиционеры AIRMATE-2000 имеют моноблочную конструкцию: сочетания функциональных элементов объединены единым корпусом из специального профиля.




Ниже приведены примеры стандартных моноблоков для вытяжных систем

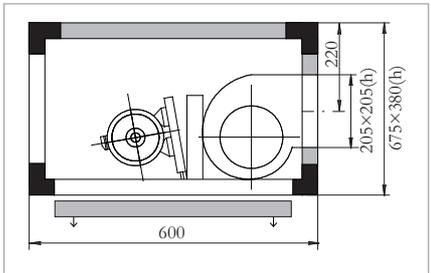


вентилятор с ременным приводом

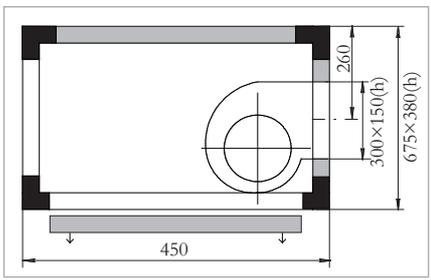

вентилятор с непосредственным приводом
Артикул для заказа А - 2010

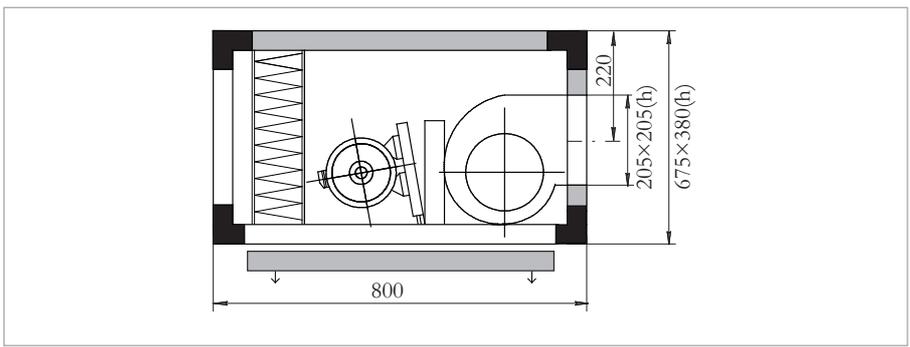


вентилятор с ременным приводом и панельным фильтром

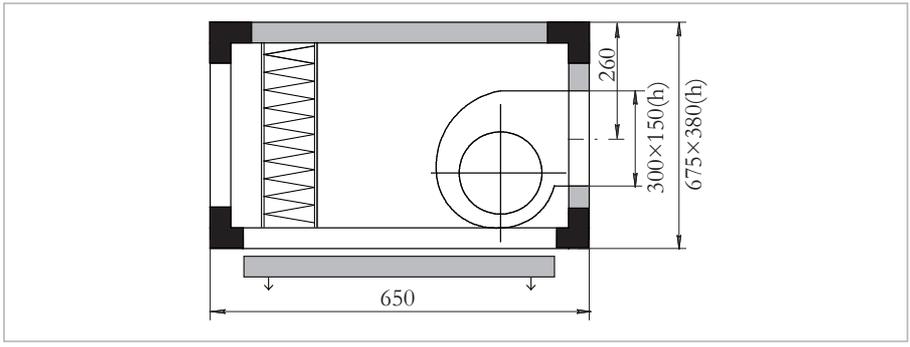


вентилятор с непосредственным приводом и панельным фильтром

вентилятор с ременным приводом и карманным фильтром

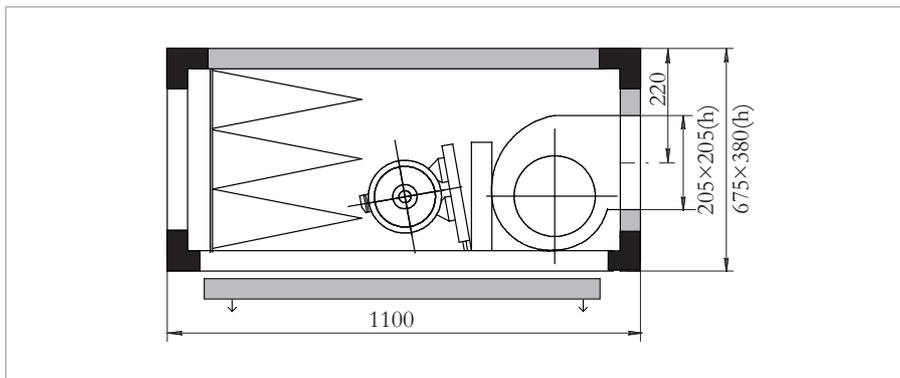


вентилятор с непосредственным приводом и карманным фильтром

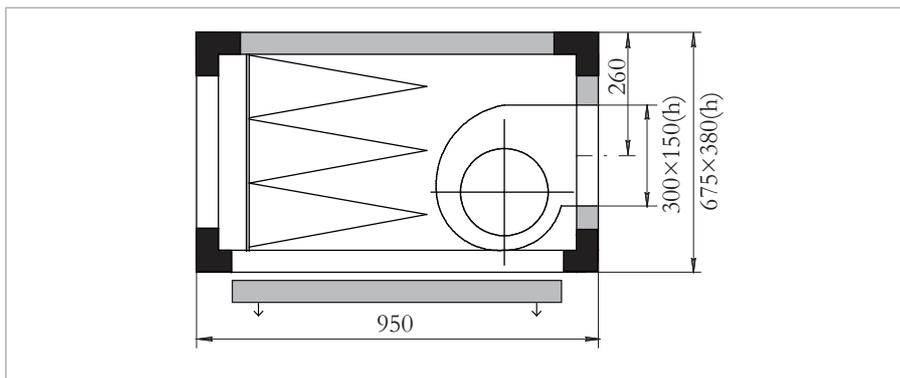


Ниже приведены примеры стандартных моноблоков для приточных систем


вентилятор с ременным приводом, панельным фильтром и водяным нагревателем

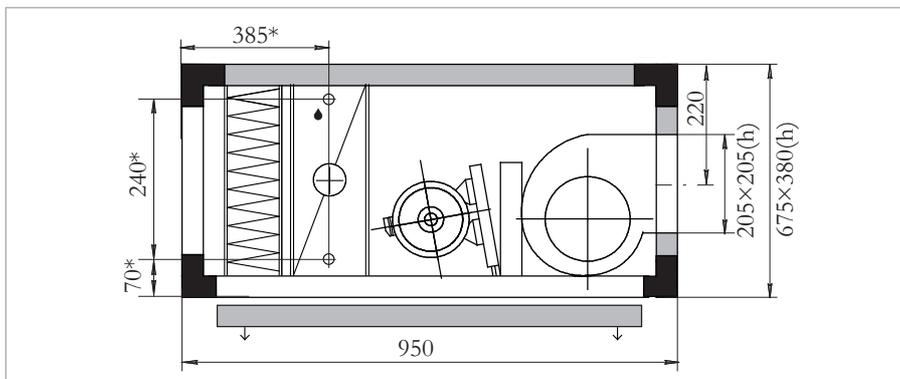

* размеры приведены справочно и могут незначительно отличаться от указанных


вентилятор с ременным приводом, панельным фильтром и электрическим нагревателем

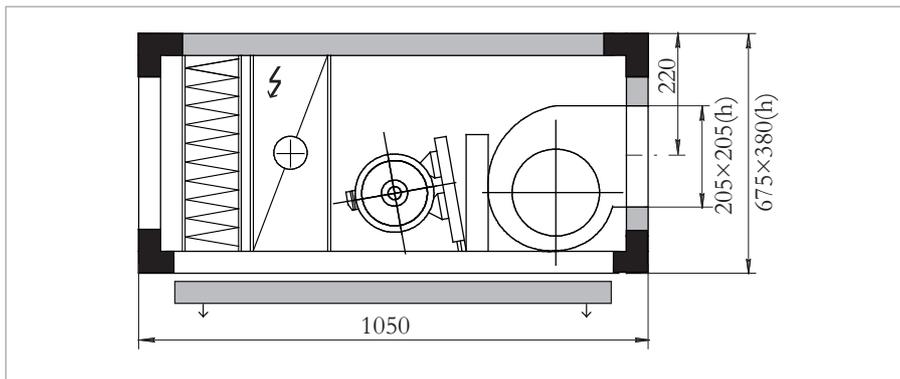

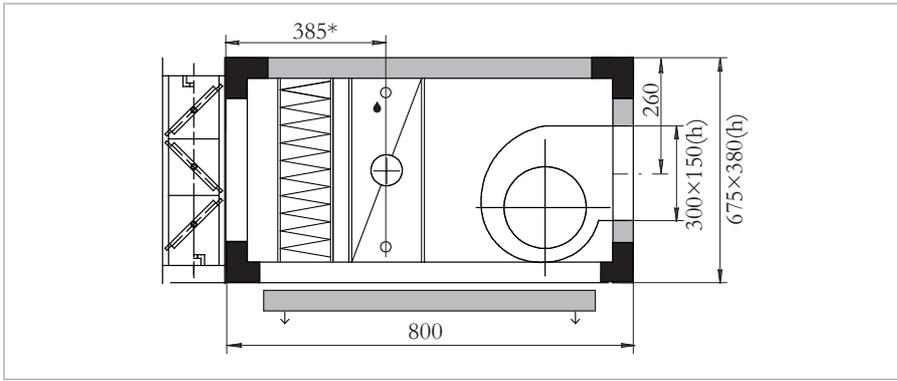


* размеры приведены справочно и могут незначительно отличаться от указанных

клапан и электропривод,
вентилятор с
непосредственным приводом,
панельным фильтром и
водяным трехрядным
нагревателем
**Артикул для заказа
А - 2031**

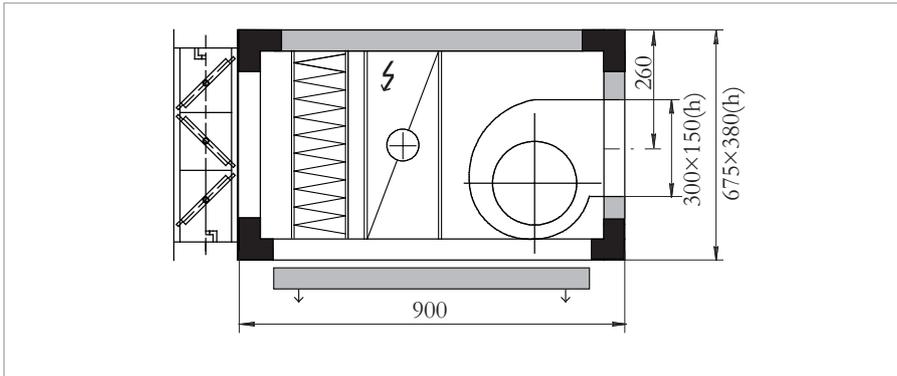


клапан и электропривод,
вентилятор с
непосредственным приводом,
панельным фильтром и
электрическим нагревателем
18 кВт
**Артикул для заказа
А - 2041**

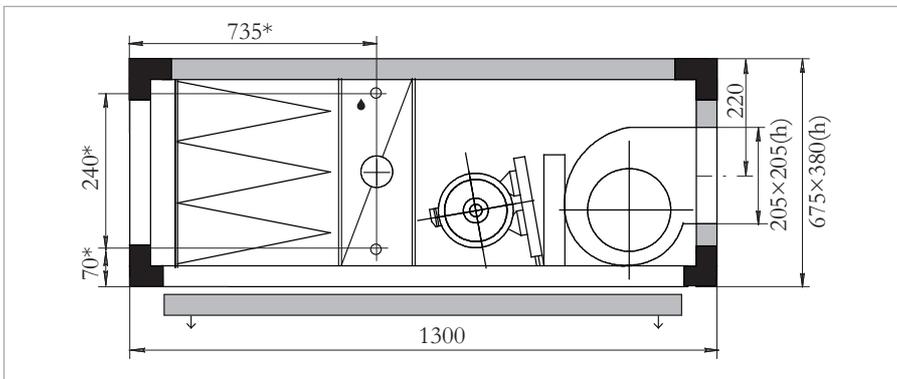


* размеры приведены справочно и могут незначительно отличаться от указанных

вентилятор с ременным
приводом, карманным
фильтром и водяным
нагревателем

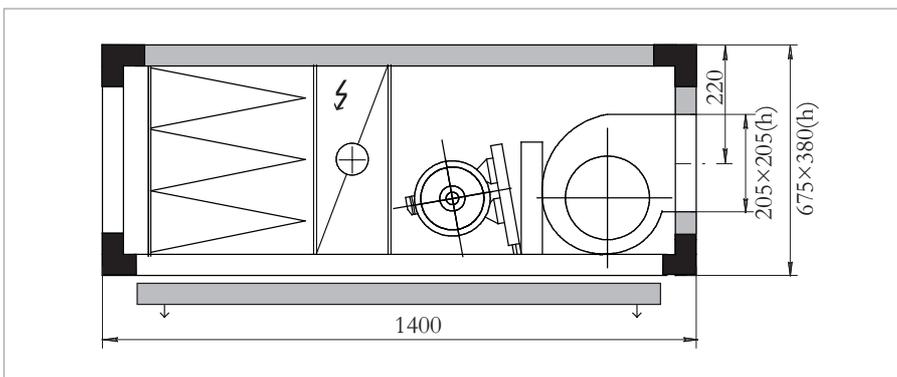


вентилятор с ременным
приводом, карманным
фильтром и электрическим
нагревателем

вентилятор с
непосредственным приводом,
карманным фильтром и
водяным нагревателем

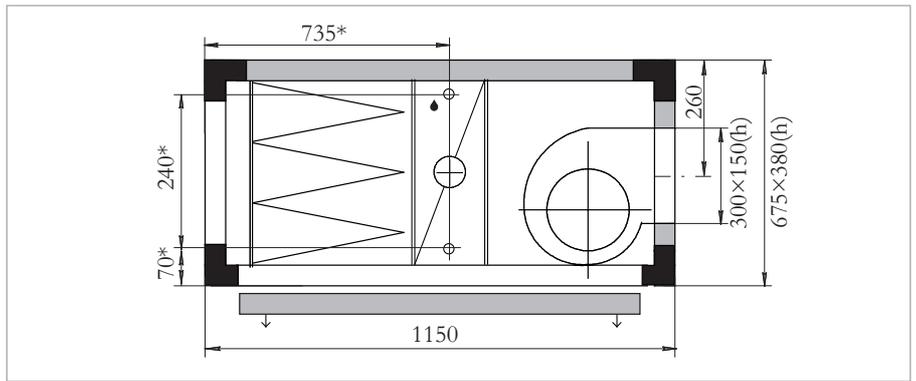


* размеры приведены справочно и могут незначительно отличаться от указанных

вентилятор с
непосредственным приводом,
карманным фильтром и
электрическим нагревателем

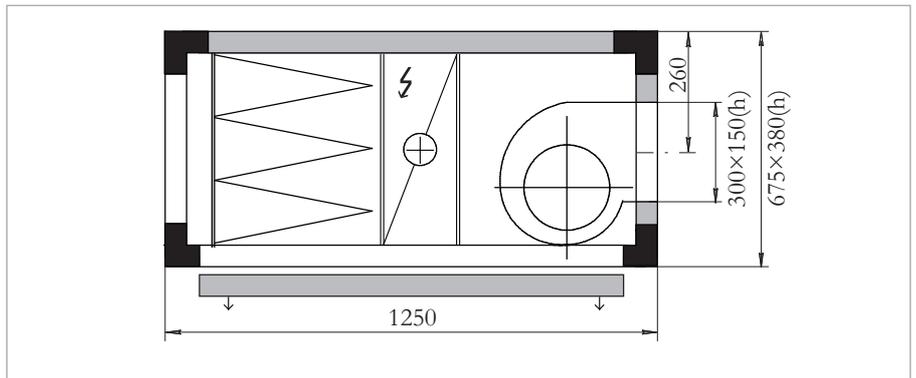



вентилятор с ременным
приводом, панельным и
карманным фильтром,
водяным нагревателем

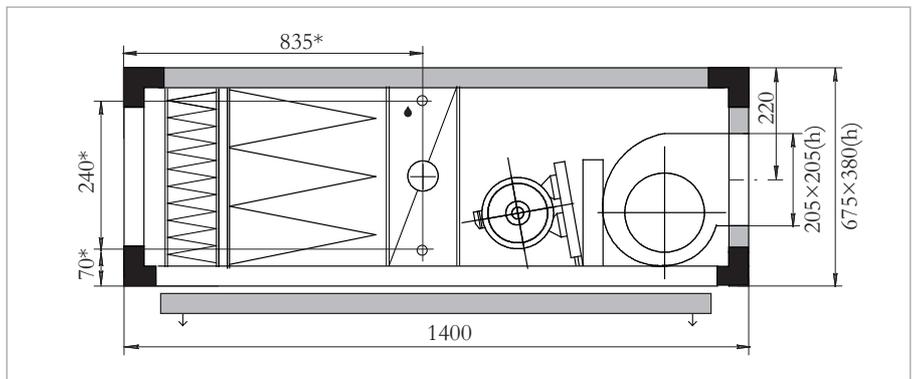

* размеры приведены справочно и могут незначительно отличаться от указанных


вентилятор с ременным
приводом, панельным и
карманным фильтром,
электрическим нагревателем

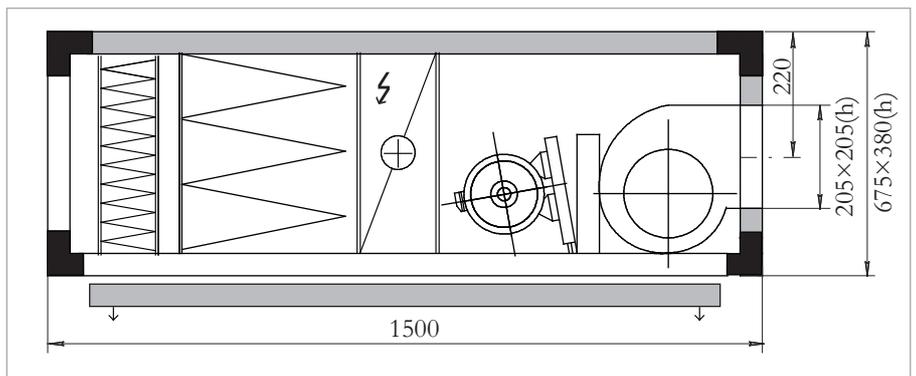

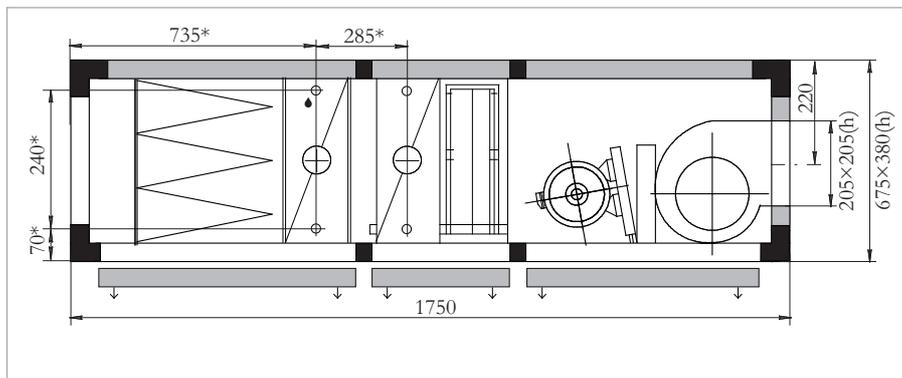


* размеры приведены справочно и могут незначительно отличаться от указанных

вентилятор с ременным приводом, карманным фильтром, водяным нагревателем и охладителем водяным или фреоновым

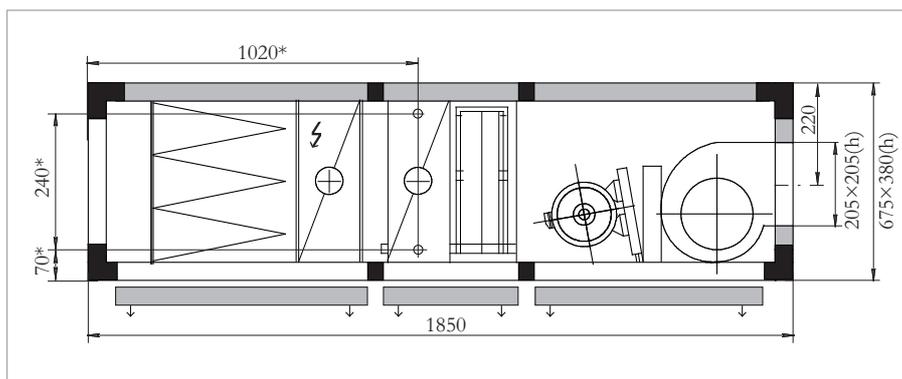


* размеры приведены справочно и могут незначительно отличаться от указанных

вентилятор с ременным приводом, карманным фильтром и электрическим нагревателем, охладителем водяным или фреоновым

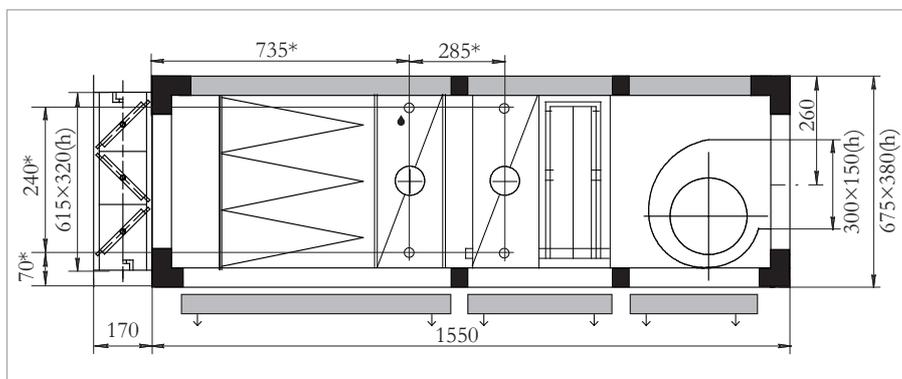

* размеры приведены справочно и могут незначительно отличаться от указанных


клапан и электропривод, вентилятор с непосредственным приводом, карманным фильтром, водяным нагревателем и охладителем водяным или фреоновым
Артикул для заказа А - 2131

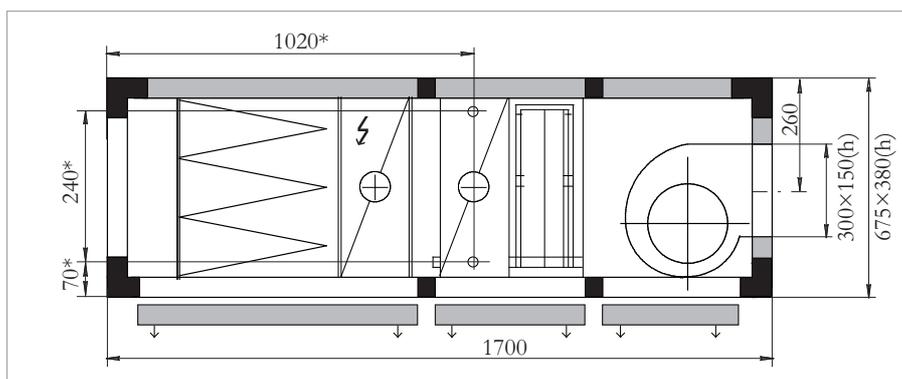

* размеры приведены справочно и могут незначительно отличаться от указанных


вентилятор с непосредственным приводом, карманным фильтром, электрическим нагревателем и охладителем водяным или фреоновым

вентилятор с ременным приводом, панельным и карманным фильтром, водяным нагревателем и охладителем водяным или фреоновым

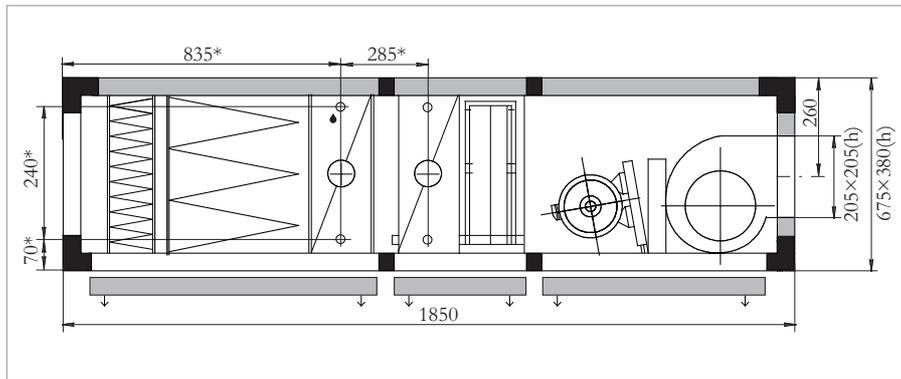

* размеры приведены справочно и могут незначительно отличаться от указанных


вентилятор с ременным приводом, панельным и карманным фильтром, электрическим нагревателем и охладителем водяным или фреоновым

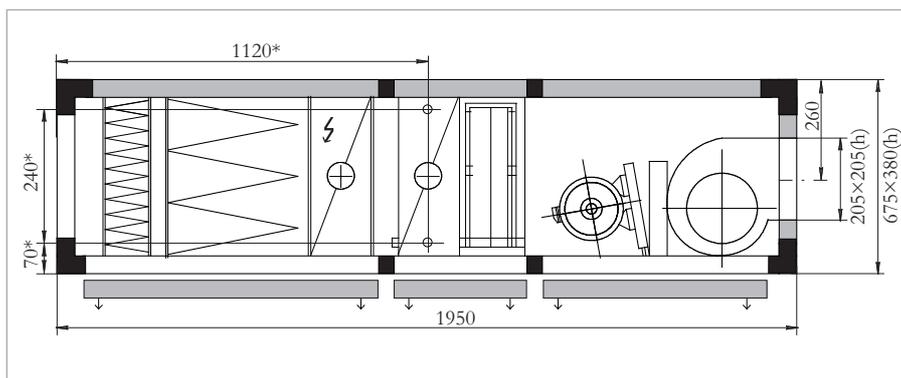


* размеры приведены справочно и могут незначительно отличаться от указанных

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СЕКЦИИ


Клапан воздухозаборный РЕГУЛЯР
горизонтальный и вертикальный

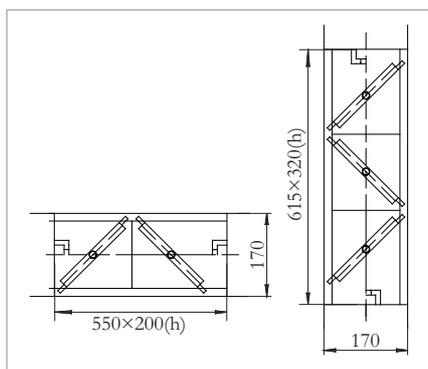


Клапан воздухозаборный утепленный ГЕРМИК-С

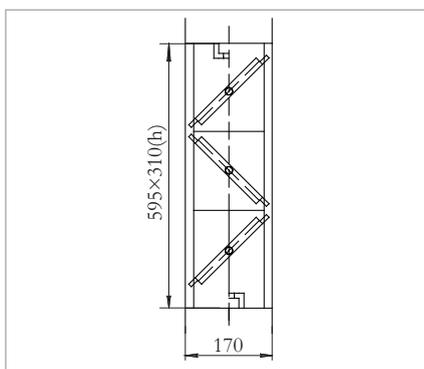

Блок-секция смесительная

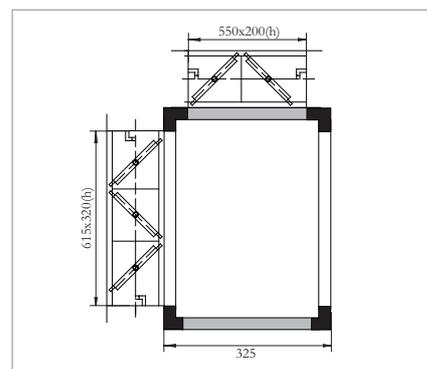

Блок шумоглушения с промежуточной секцией

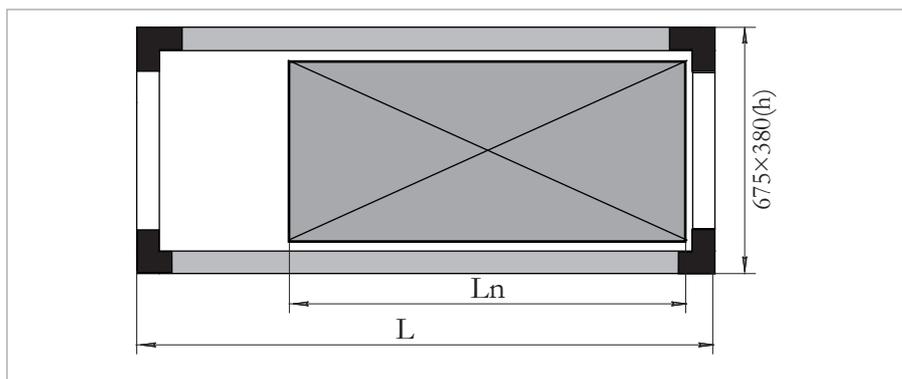


L=750 мм; Ln=500 мм
Артикул для заказа
А - 2075

L=1250 мм; Ln=1000 мм
Артикул для заказа
А - 2025

L=1750 мм; Ln=1500 мм


Блок шумоглушения без промежуточной секции

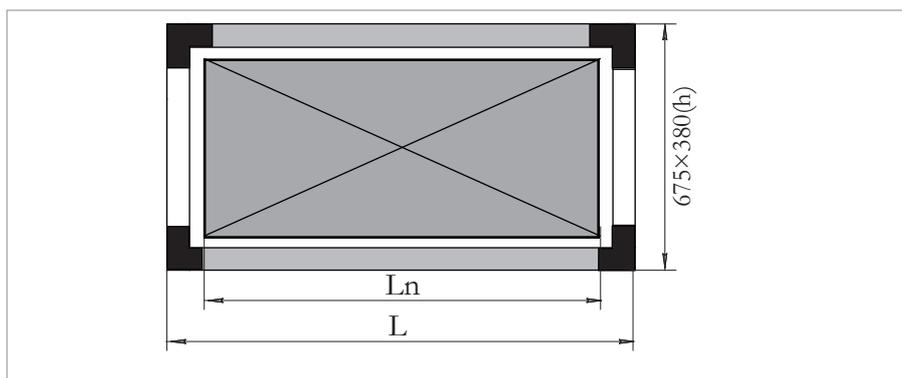

L=565 мм; Ln=500 мм
Артикул для заказа
А - 2056


L=1065 мм; Ln=1000 мм
Артикул для заказа
А - 2007

Промежуточная блок-секция

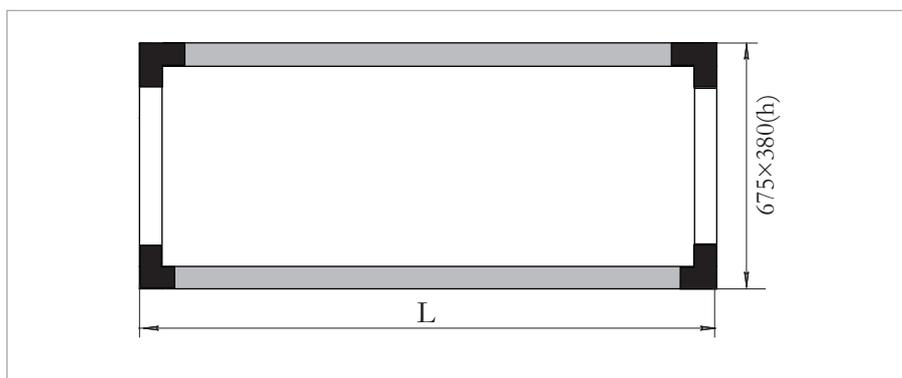


L=750 мм; 325 мм;
 380 мм; 500 мм;
 625 мм; 750 мм.

Блок пластинчатого теплоутилизатора

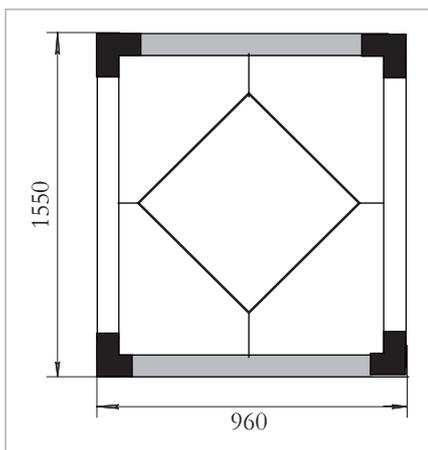

Блок-секция воздухораспределительная с 6-ю круглыми патрубками

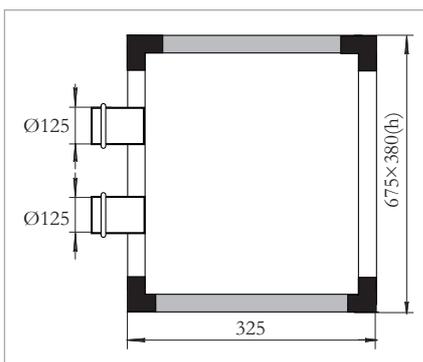

Блок-секция воздухораспределительная с решеткой

