


• СЕМ-ОСА • СЕБ-ОСА

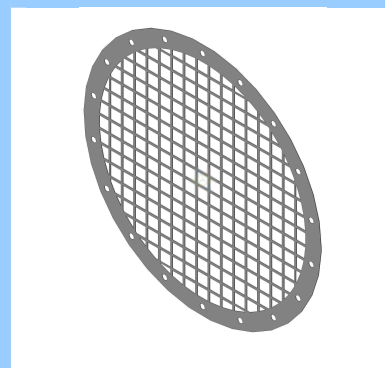

СЕТКА ЗАЩИТНАЯ
производства ООО «ВЕЗА»

•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125



НАЗНАЧЕНИЕ

Сетка защитная СЕМ(СЕБ)-ОСА используется для предотвращения от внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов крупнее 50мм в осевой вентилятор серии ОСА. Уровень защиты IP1X. Сетка СЕМ-ОСА (малая) устанавливается на выходе, а СЕБ-ОСА (большая) - на свободном входе потока в вентилятор.

КОНСТРУКЦИЯ

Сетка защитная состоит из крепежного фланца и сварной или плетеной проволочной сетки.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

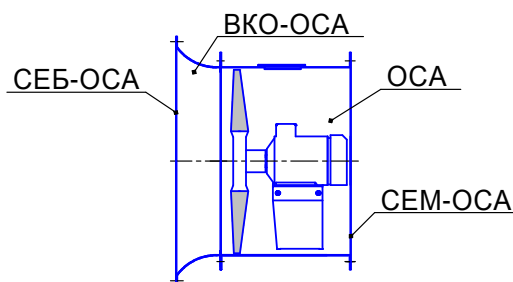

Габаритные и присоединительные размеры	Типоразмер	Вентилятор серии ОСА										
		040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125
		СЕМ-ОСА										
D, мм		430	480	530	620	690	770	860	960	1070	1195	1320
D1, мм		460	510	560	660	730	810	900	1000	1110	1235	1360
d, мм		12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
n		8	8	12	12	12	16	16	16	16	20	20
Масса, кг		0,5	0,6	0,8	1,1	2,0	2,4	3,0	3,7	4,5	4,7	6,8
		СЕБ-ОСА										
D, мм		540	585	650	720	805	910	1045	1145	1265	1410	1410
D1, мм		570	620	690	760	840	950	1090	1195	1315	1460	1460
d, мм		12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
n		6	6	8	8	8	12	12	12	12	12	12
Масса, кг		0,8	1,0	1,2	1,4	2,6	3,3	4,4	5,3	6,4	7,9	7,9

СЕМ-ОСА
СЕБ-ОСА

МАРКИРОВКА

Пример:

Сетка защитная СЕМ-ОСА для осевого вентилятора серии ОСА; типоразмера 050; из нержавеющей стали:

СЕМ-ОСА-050-Н

Обозначение: •СЕМ-ОСА •СЕБ-ОСА

Номер вентилятора: •040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125

Материал: •С – сталь Ст3 •Н – нержавеющая сталь

■ Специальные требования к СЕМ-ОСА и СЕБ-ОСА указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.